


# pureALUBE

## Kablosuz Tek Nokta Yağlayıcı

pureALUBE, pureCLOUD ile entegre çalışan kablosuz, uzun menzilli bir tek nokta yağlayıcıdır. Elektromekanik sürücüsü sayesinde sıcaklık ve basınca dayanıklıdır, hassas yağ analizi sağlar. pureMEMS ve purePULSE ile birleştiğinde tam anlamıyla durum tabanlı bir yağlama sistemi oluşturur.

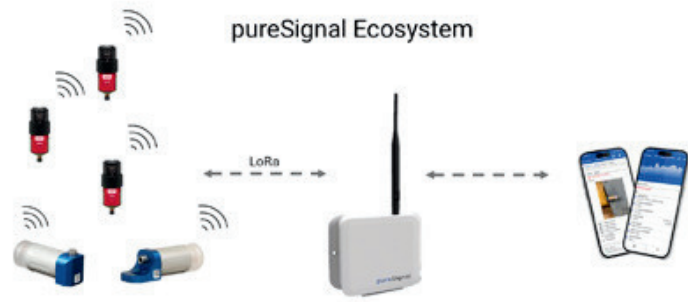

## Teknik Özellikler

- LoRa X2 Getaway ile **2 km'ye kadar kablosuz** iletişim
- **pureCLOUD** bulut yazılımı sayesinde tam kontrol
- Devir ve vibrasyon ölçümüyle **senkronize yağlama**
- Otomatik yağlama ve durdurma
- Bakım durumlarında tüm departman için yağlama kontrolü
- Uygulama üzerinden ekstra yağlama

POMPALAR | FANLAR | ELEKTRİK MOTORLARI | DİŞLİ KUTULARI | TAŞIMA BANTLARI

## pureSignal – Kondisyon Takibi için Mükemmel Sistem

pureSignal, makinelerinizi en kolay şekilde izlemek için; bulut hizmetleri, uygulamalar, kablosuz RPM sensörü ve getaway gibi geniş bir ürün yelpazesi sunar.




# pureALUBE için Teknik Özellikler

<b>Sürücü:</b>	Elektromekanik
<b>Güç Kaynağı:</b>	STAR VARIO 4.5 V Batarya
<b>Yağlayıcılar:</b>	NLGI 2'ye kadar Gresler   Yağlar
<b>Yağ Haznesi:</b>	60 cm <sup>3</sup> , 120 cm <sup>3</sup> , 250 cm <sup>3</sup> , 500 cm <sup>3</sup>
<b>Boşaltma Periyodu:</b>	1, 2, 3 ... 12 ay   1, 2, 3 ... 52 hafta; STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 ay; STAR LC 500: max. 6 ay   max. 26hafta
<b>Maksimum Tüp Uzunluğu:</b>	5,00 m
<b>Basınç:</b>	7,5 bar   109 psi
<b>Ortam Sıcaklığı:</b>	-40 °C** ile +60 °C arası (** Lityum batarya)
<b>Koruma Sınıfı:</b>	IP 67   IP 65
<b>Radio Sinyalleri:</b>	LoRa 868 MHz

## Boyutlar

LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm  
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

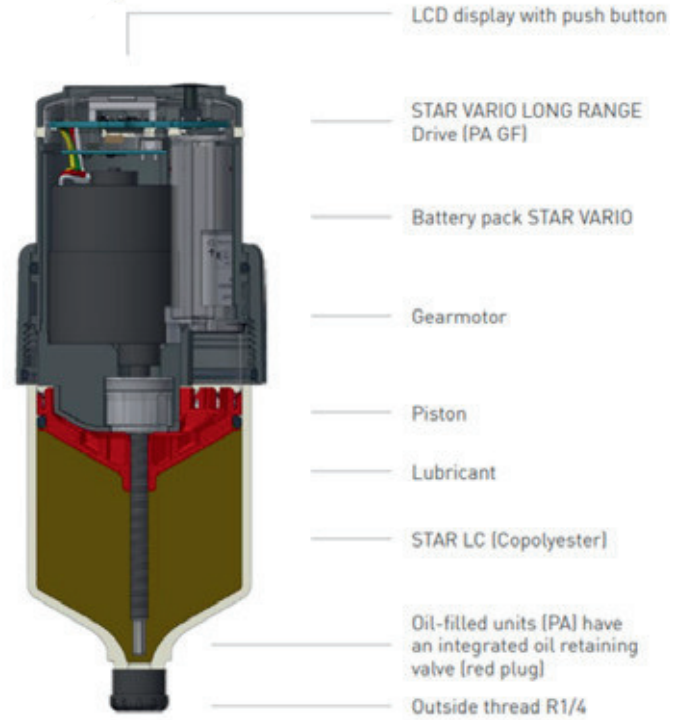

 **DMT**  
Kestirimci Bakım